

# KORTERITEUKSED 2026

## **TOODETE KATALOOG**

**2026/04**

# KORTERI METALL/MDF VÄLISUKS




Mudel: Supremme OPTIMA K2

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, paigaldatud ukseilm
Materjal	Metall, seest MDF (paksus 8 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: vahtpolüstürool
Värv	Väljast: must, seest: tume pähkel
Metalli paksus	Ukseleht: 1,0 mm / leng: 0,8 mm
Ukselehe paksus	80 mm
Lengi sügavus	95 mm
Hinged	160x22mm tugevdatud hinged (2 tk)
Ülemine lukk	SAP 10.01
Alumine lukk	SAP 238
Link	Hõbedane
Kummitihendid	3 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk
Tootja juhend	Uks on mõeldud kasutamiseks siseruumides!

# KORTERI METALL/MDF VÄLISUKS

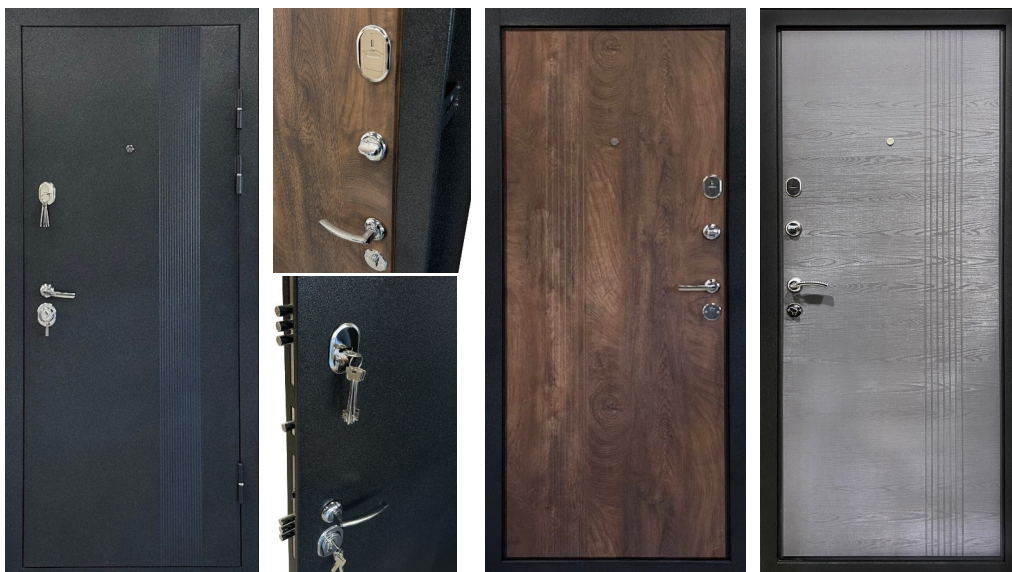


Mudel: Supremme OPTIMA Brown/Grey

HIND 430 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, paigaldatud ukseilm
Materjal	Metall, seest MDF (paksus 8 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: vahtpolüstürool
Värv	Väljast: must, seest: tume tamm/hall
Metalli paksus	Ukseleht: 1,2 mm / leng: 1,5 mm
Ukselehe paksus	100 mm
Lengi sügavus	110 mm
Hinged	160x22mm tugevdatud hinged (3 tk)
Ülemine lukk	SAP 10.01
Alumine lukk	SAP 238
Link	Hõbedane
Kummitihendid	2 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk
Tootja juhend	Uks on mõeldud kasutamiseks siseruumides!

# KORTERI METALL/MDF VÄLISUKS

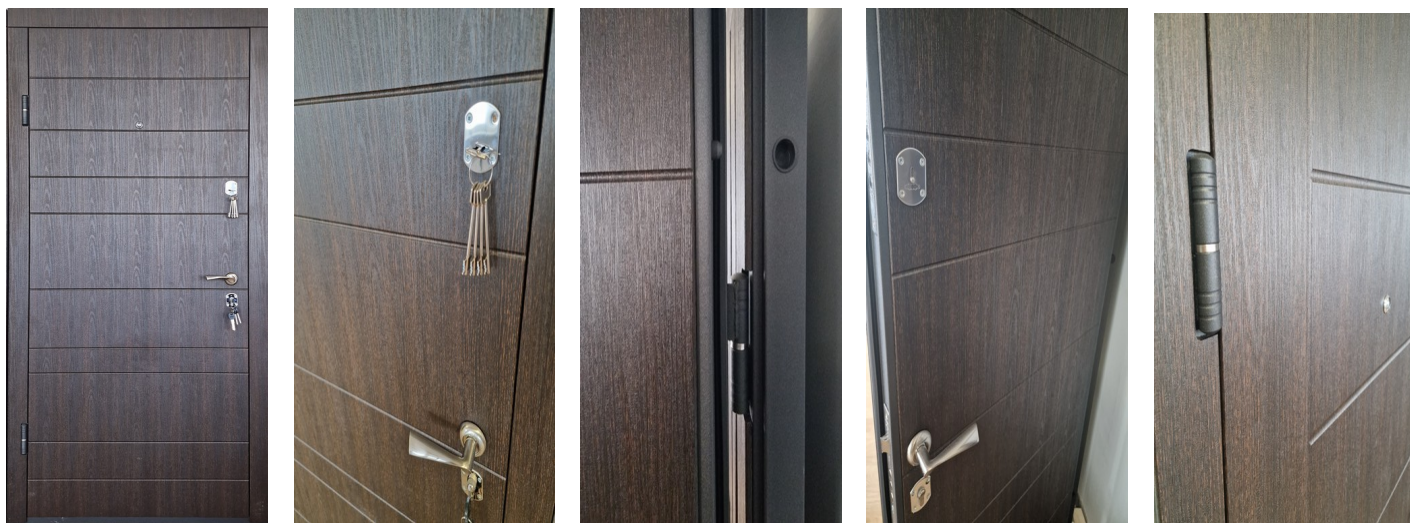


Mudel: Supremme Nr. 2

HIND 430 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, MDF (paksus 10 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: Rockwooli kivivill
Värv	Väljast/seest: venge
Metalli paksus	Ukseleht: 1,2 mm / leng: 1,5 mm
Ukselehe paksus	65 mm
Lengi sügavus	70 mm
Hinged	160x22mm tugevdatud hinged (2 tk)
Ülemine lukk	SAP 10.01
Alumine lukk	SAP 238
Link	Hõbedane
Kummitihendid	1 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk
Tootja juhend	Uks on mõeldud kasutamiseks siseruumides!

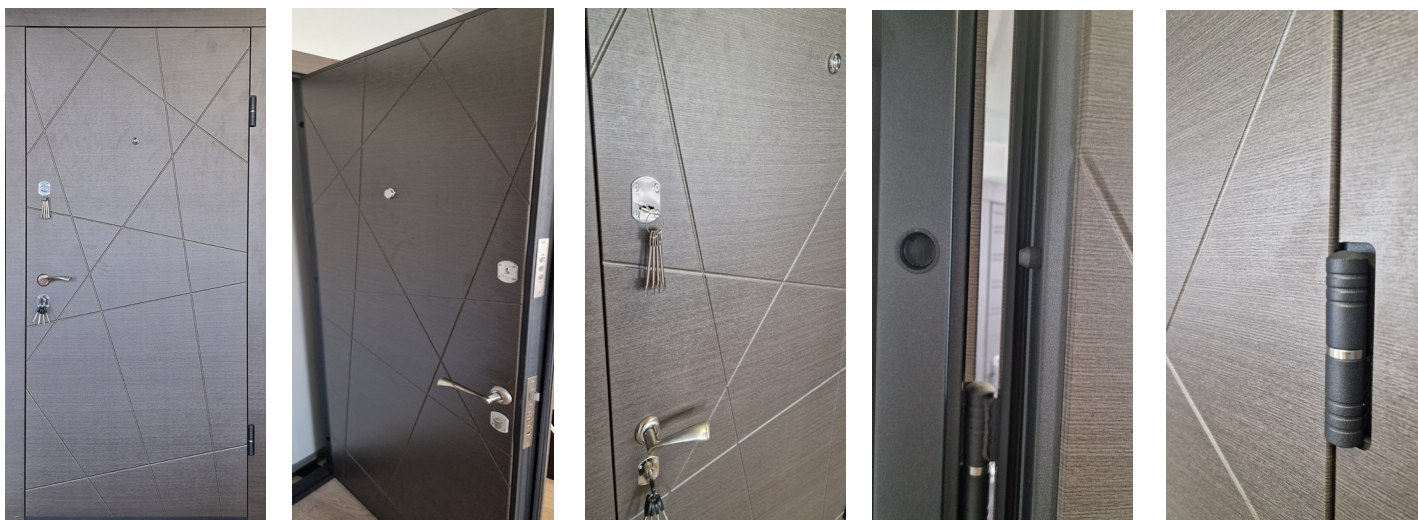

Mudel: Supremme Nr. 3

HIND 430 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, MDF (paksus 10 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: Rockwooli kivivill
Värv	Väljast/seest: hall
Metalli paksus	Ukseleht: 1,2 mm / leng: 1,5 mm
Ukselehe paksus	65 mm
Lengi sügavus	70 mm
Hinged	160x22mm tugevdatud hinged (2 tk)
Ülemine lukk	SAP 10.01
Alumine lukk	SAP 238
Link	Hõbedane
Kummitihendid	1 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk
Tootja juhend	Uks on mõeldud kasutamiseks siseruumides!

# KORTERI METALL/MDF VÄLISUKS




Mudel: Supremme Nr. 602

HIND 475 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	790x1990
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, MDF (paksus 8 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: vahtpolüstürool
Värv	Väljast/seest: tume pähkel
Metalli paksus	Ukseleht: 1,5 mm / leng: 2,0 mm
Ukselehe paksus	65 mm
Lengi sügavus	65 mm
Hinged	Tugevdatud hinged (2 tk)
Ülemine lukk	SAP 10.01
Alumine lukk	SAP 12.11
Link	Hõbedane
Kummitihendid	1 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk
Tootja juhend	Uks on mõeldud kasutamiseks siseruumides!

# KORTERI/ERAMAJA METALL/MDF VÄLISUKS

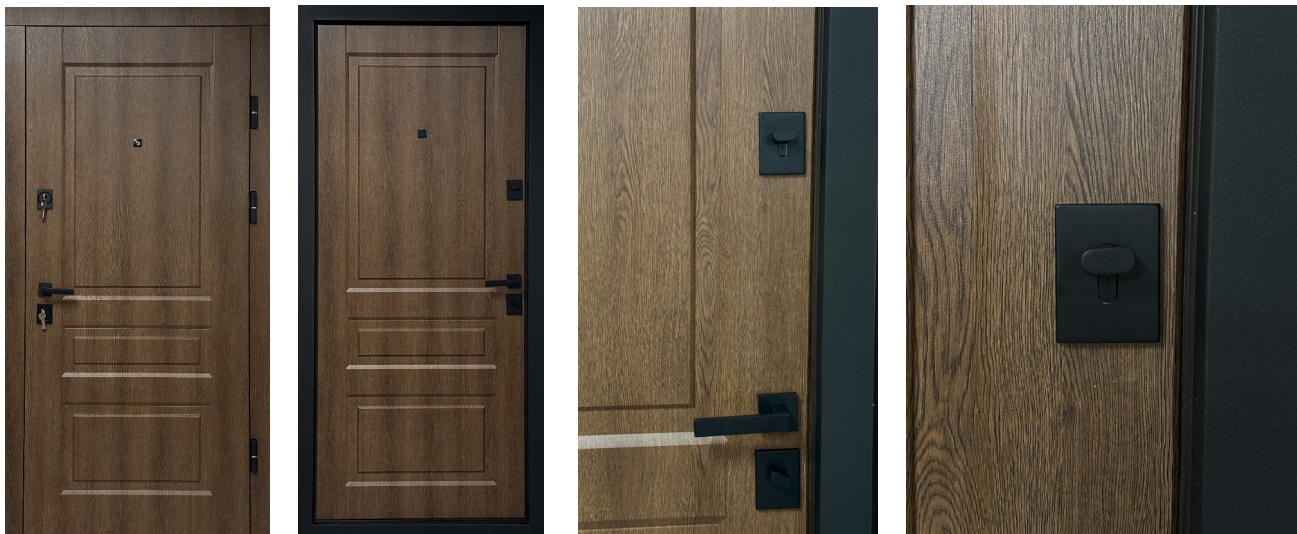

Mudel: Supremme Nr. 4


HIND 595 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, niiskuskindel MDF (paksus 10 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: Rockwooli kivivill
Värv	Tume pähkel
Metalli paksus	Ukseleht: 1,2 mm / leng: 1,5 mm
Ukselehe paksus	80 mm
Lengi sügavus	100 mm
Hinged	160x22mm tugevdatud hinged (3 tk)
Ülemine lukk	DAF
Alumine lukk	DAF
Link	Must
Kummitihendid	2 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk

**Tootja juhend:** Ukse kasutamiseks välistingimustes on ukse kohal vajalik varikatus (koos üleulatused vähemalt 150 cm).

# KORTERI METALL/MDF VÄLISUKS

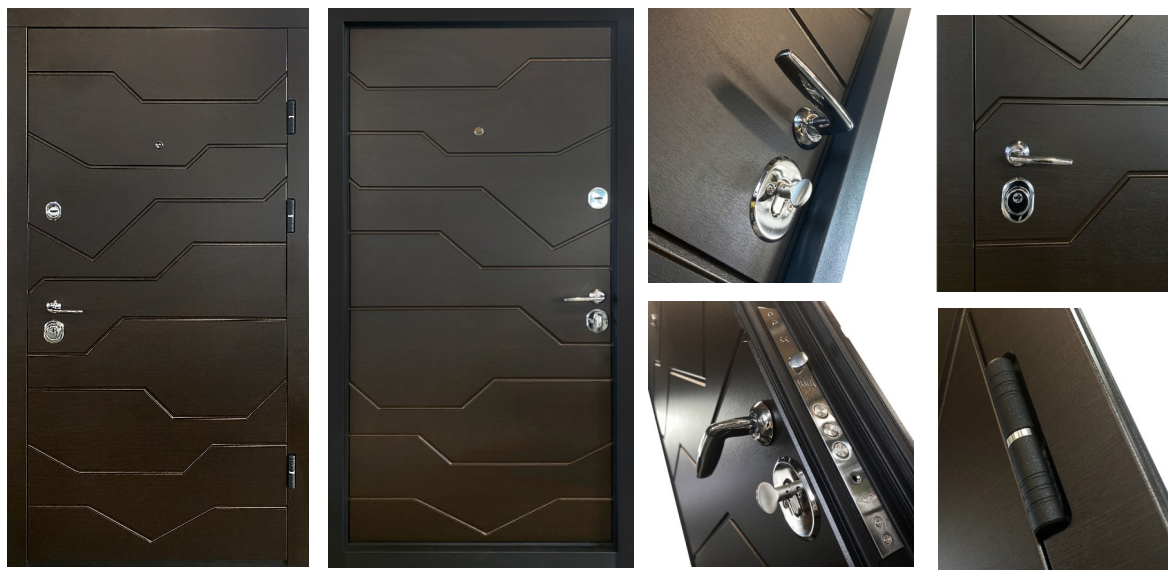

Mudel: Supremme Nr. 1

HIND 645 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, MDF (paksus 10 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: vahtpolüstürool/Rockwooli kivivill
Värv	Tume oksiid
Metalli paksus	Ukseleht: 1,2 mm / leng: 1,5 mm
Ukselehe paksus	95 mm
Lengi sügavus	120 mm
Hinged	160x22mm tugevdatud hinged (3 tk)
Ülemine lukk	Kale
Alumine lukk	Kale
Link	Hõbedane
Kummitihendid	3 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk
Tootja juhend	Uks on mõeldud kasutamiseks siseruumides!

# KORTERI METALL/MDF VÄLISUKS



Mudel: Supremme Nr. 16

HIND 645 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, MDF (paksus 10 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: vahtpolüstürool/Mineraalvill
Värv	Väljast: tume oksiid, seest: hele oksiid
Metalli paksus	Ukseleht: 1,2 mm / leng: 1,5 mm
Ukselehe paksus	95 mm
Lengi sügavus	120 mm
Hinged	120x23mm tugevdatud hinged (3 tk)
Ülemine lukk	Kale, öölukk
Alumine lukk	Kale
Link	Must
Kummitihendid	3 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk
Tootja juhend	Uks on mõeldud kasutamiseks siseruumides!

# KORTERI/ERAMAJA METALL/MDF VÄLISUKS



Mudel: Supremme Nr. 7

HIND 675 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, niiskuskindel MDF (paksus 16 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: Rockwooli kivivill
Värv	Väljast: tume pähkel, seest: valge tamm
Metalli paksus	Ukseleht: 1,5 mm / leng: 2,0 mm
Ukselehe paksus	90 mm
Lengi sügavus	100 mm
Hinged	120x23mm tugevdatud hinged (3 tk)
Ülemine lukk	Kale, öölukk
Alumine lukk	Kale
Link	Hõbedane
Kummitihendid	2 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk

**Tootja juhend:** Ukse kasutamiseks välistingimustes on ukse kohal vajalik varikatus (koos üleulatused vähemalt 150 cm).

# KORTERI/ERAMAJA METALL/MDF VÄLISUKS



Mudel: Supremme Nr. 22

HIND 690 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, niiskuskindel MDF (paksus 16 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: Mineraalvill
Värv	Väljast: Pruun RAL 8019, seest: Tume tamm
Metalli paksus	Ukseleht: 1,5 mm / leng: 2,0 mm
Ukselehe paksus	90 mm
Lengi sügavus	110 mm
Hinged	120x23mm tugevdatud hinged (3 tk)
Alumine lukk	Kale
Link	Must
Kummitihendid	3 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk

**TERMOKATKESTUS**

**Tootja juhend:** Ukse kasutamiseks välistingimustes on ukse kohal vajalik varikatus (koos üleulatused vähemalt 150 cm).

# KORTERI/ERAMAJA METALL/MDF VÄLISUKS



Mudel: Supremme Nr. 23

HIND 690 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, niiskuskindel MDF (paksus 16 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: Mineraalvill
Värv	Väljast: Antratsiit/hall, seest: Valge
Metalli paksus	Ukseleht: 1,5 mm / leng: 2,0 mm
Ukselehe paksus	90 mm
Lengi sügavus	110 mm
Hinged	120x23mm tugevdatud hinged (3 tk)
Alumine lukk	Kale
Link	Must
Kummitihendid	3 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk

**TERMOKATKESTUS**

**Tootja juhend:** Ukse kasutamiseks välistingimustes on ukse kohal vajalik varikatus (koos üleulatused vähemalt 150 cm).

# KORTERI METALL/MDF VÄLISUKS



Mudel: Supremme Nr. 9

HIND 690 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, MDF (paksus 16 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: Rockwooli kivivill
Värv	Ultra soft hall
Metalli paksus	Ukseleht: 1,2 mm / leng: 1,5 mm
Ukselehe paksus	90 mm
Lengi sügavus	100 mm
Hinged	120x23mm tugevdatud hinged (3 tk)
Ülemine lukk	Kale, öölukk
Alumine lukk	Kale
Link	Hõbedane
Kummitihendid	2 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk
Tootja juhend	Uks on mõeldud kasutamiseks siseruumides!

# KORTERI METALL/MDF VÄLISUKS



Mudel: Supremme Nr. 25

HIND 740 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, MDF (paksus 10 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: Rockwooli kivivill
Värv	Must grafiit / antratsiit
Metalli paksus	Ukseleht: 0,8 mm / leng: 1,5 mm
Ukselehe paksus	96 mm
Lengi sügavus	120 mm
Hinged	120x23mm tugevdatud hinged (3 tk)
Ülemine lukk	DAF, öölukk
Alumine lukk	DAF
Link	Must
Kummitihendid	3 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk
Tootja juhend	Uks on mõeldud kasutamiseks siseruumides!

# KORTERI METALL/MDF VÄLISUKS



Mudel: Supremme Nr. 27 TULEKINDEL EI30

HIND 740 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud
Materjal	Metall, MDF (paksus 12 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: Rockwooli kivivill
Värv	Väljast: Tume venge, seest: valge
Metalli paksus	Ukseleht: 0,8 mm / leng: 1,5 mm
Ukselehe paksus	80 mm
Lengi sügavus	100 mm
Hinged	120x23mm tugevdatud hinged (3 tk)
Ülemine lukk	Kale
Alumine lukk	Kale
Link	Must
Kummitihendid	1+1 tulekindel
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	3 tk
Tootja juhend	Uks on mõeldud kasutamiseks siseruumides!

# KORTERI METALL/MDF VÄLISUKS



Mudel: Supremme Nr. 20

HIND 775 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, liistud, ukseilm
Materjal	Metall, niiskuskindel MDF (paksus 12 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: Vahtpolüstürool / Mineraalvill
Värv	Väljast, seest: Antratsiit/hall
Metalli paksus	Ukseleht: 1,2 mm / leng: 1,5 mm
Ukselehe paksus	95 mm
Lengi sügavus	120 mm
Hinged	120x23mm tugevdatud hinged (3 tk)
Ülemine lukk	DAF, öölukk
Alumine lukk	DAF
Link	Must
Kummitihendid	3 tk
Tugevdusribid	6 tk

# KORTERI/ERAMAJA METALL/MDF VÄLISUKS



Mudel: Supremme Nr. 11

HIND 840 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, paigaldatud liistud, ukseilm
Materjal	Metall, niiskuskindel MDF (paksus 12 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: vahtpolüstürool/Mineraalvill
Värv	Tume tamm
Metalli paksus	Ukseleht: 1,5 mm / leng: 2,0 mm
Ukselehe paksus	100 mm
Lengi sügavus	120 mm
Hinged	120x23mm tugevdatud hinged (3 tk)
Ülemine lukk	Kale, öölukk
Alumine lukk	Kale
Link	Must
Kummitihendid	3 tk
Tugevdusribid	6 tk
Turvapoldid	2 tk

**TERMOKATKESTUS**

**Tootja juhend:** Ukse kasutamiseks välistingimustes on ukse kohal vajalik varikatus (koos üleulatused vähemalt 150 cm).

# KORTERI/ERAMAJA METALL/MDF VÄLISUKS



Mudel: Supremme Nr. 26

HIND 995 EUR

## TEHNILISED ANDMED:

Mõõdud	860×2050 / 960×2050
Avamissuund	Parem / vasak
Komplektis	Link, liistud, ukseilm
Materjal	Metall, niiskuskindel MDF (paksus 16 mm)
Isolatsioon	Ukseleht, leng: Kivivill
Värv	Väljast: Antratsiit/hall seest: Valge
Metalli paksus	Ukseleht: 1,5 mm / leng: 2,0 mm
Ukselehe paksus	100 mm
Lengi sügavus	120 mm
Hinged	120x23mm tugevdatud hinged (3 tk)
Ülemine lukk	Öölukk
Alumine lukk	Kale
Link	Must
Kummitihendid	3 tk
Tugevdusribid	6 tk

**TERMOKATKESTUS**

**Tootja juhend:** Ukse kasutamiseks välistingimustes on ukse kohal vajalik varikatus (koos üleulatused vähemalt 150 cm).